

AMARC[®]ORDS

Collection
2025

AMARC[®]ORDS

Coloro che vedono la luce prima degli altri sono condannati a continuare a dispetto degli altri, così Amarcords continua a fare con un catalogo rivoluzionario ma allo stesso tempo conservativo.

Le finiture restano sovrane di uno stile inconfondibile che sintetizza un connubio perfetto tra vintage, industrial e moderno.

Forme minimal e apparecchiature luminose versatili per qualsiasi tipo di esigenza, la maggior parte con lampadine e faretti sostituibili.

Dopo il grande successo dei binari trifase verniciati è arrivato il momento di scoprire la nuova gamma dei monofase, più piccoli e discreti.

La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.

Confermata la gamma storica dei componenti che hanno contribuito a costruire un brand ormai consolidato per il suo stile "amarcord", fortificato da un'acuta necessità di evoluzione.

Il cambiamento non può essere evitato.

Il cambiamento fornisce le opportunità per le innovazioni.

Ti dà la possibilità di dimostrare la tua creatività.

Those who see the light before others are doomed to continue in spite of others and so Amarcords continues to do with a revolutionary but at the same time conservative catalog.

The finishings remain sovereign of an unmistakable style that synthesizes a perfect combination of vintage, industrial and modern.

Minimal shapes and versatile luminaires for any type of need, most with replaceable bulbs and spotlights.

After the great success of the painted three-phase tracks, discover the new range of single-phase, smaller and more discreet.

Discovery consists in seeing what everyone has seen and thinking what no one has thought.

The historical range of components that have contributed to building a well-established brand for its "amarcord" style fortified by an acute need for evolution has been confirmed. Change cannot be avoided.

Change provides opportunities for innovations.

It gives you the chance to show your creativity.

NOVITÀ 2025!

Integrazione al catalogo 2024 scaricabile
al seguente link in formato digitale.
Richiedi la copia cartacea al tuo agente di zona.



NEW ARRIVALS 2025!

*Integration to 2024 catalog downloadable
at the following link in digital format.
Request the hard copy from your local agent.*



QAMAR
Archiproduct Design selection award
Light+Building 2024



RETRÒ


APPLIQUE LUCE INDIRETTA
INDIRECT LIGHT APPLIQUE

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION


RETRÒ S **RT103**

Potenza 8W
Flusso luminoso 852lm
Power 8W
Luminous flux 852lm
26,5x8cm • 5,5cm




RETRÒ M **RT106**

Potenza 18W
Flusso luminoso 1982lm
Power 18W
Luminous flux 1982lm
53x8cm • 5,5cm

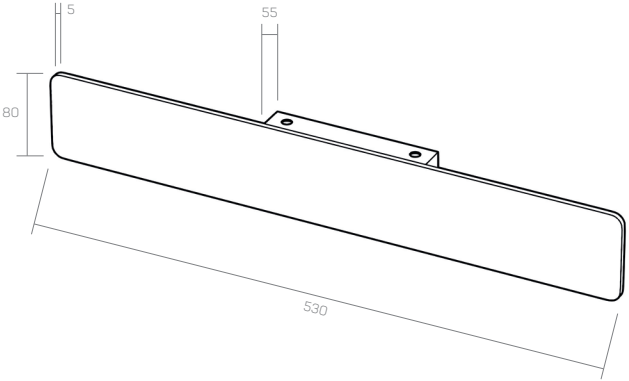

RETRÒ L **RT109**

Potenza 28W
Flusso luminoso 3111lm
Power 28W
Luminous flux 3111lm
79,5x8cm • 5,5cm

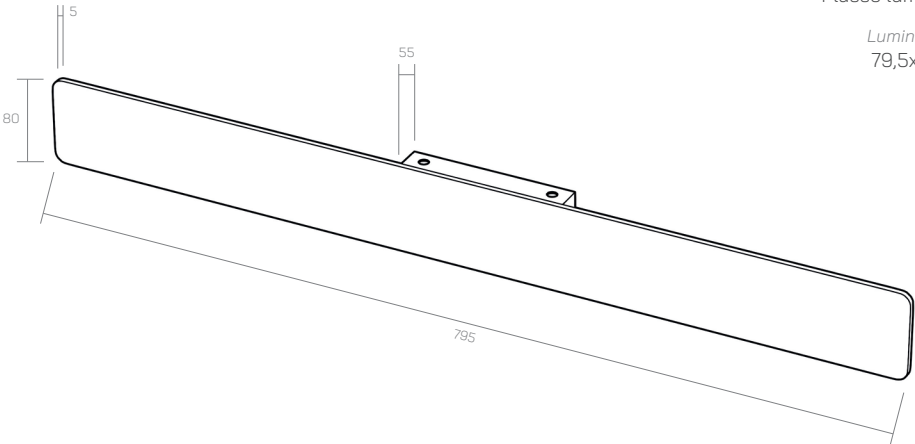

FINITURE *FINISHING*

GALVANIZZATI SPAZZOLATI
BRUSHED GALVANIZED

	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutanio brutanium
	CF canna di fucile metalgun

VERNICIATI *PAINTED*


	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF
APP Remote control dimmer
DIM Push dimmer
PH Phase cut dimmer



Esempio per la costruzione del codice *Sample code building* **RT109-OT-30K-ON**
Disegni tecnici espressi in millimetri *Technical drawings expressed in millimeters*



MAYA


PLAFONIERA LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT CEILING LIGHT

mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato
Incastro a rotazione • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver
Rotational interlocking • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

MAYA 30 SA530

Potenza 25W
Flusso luminoso 4120lm
Assorbimento 1400mA
Power 25W
Luminous flux 4120lm
Absorption 1400mA
Ø 32cm • 4cm

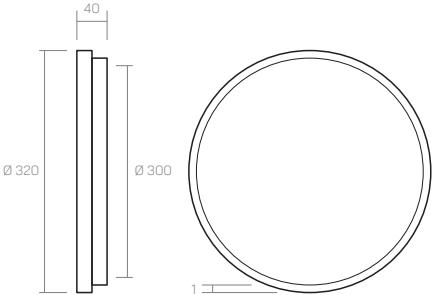

DRIVER

- ON ON-OFF
- DIM Push dimmer
- DAL Dali
- PH Remote phase cut dimmer

FINITURE FINISHING

GALVANIZZATI SPAZZOLATI
BRUSHED GALVANIZED

- OT ottone
brass
- BN bronzo
bronze
- RM rame
copper
- RA rame antico
antique copper
- TI titanio
titanium
- BT brutanio
brutanium
- CF canna di fucile
metalgun

VERNICIATI PAINTED


- BI bianco
white
- NE nero
black
- CO corten
corten
- BR brunito
burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

- 27K 2700K
- 30K 3000K
- 40K 4000K


MAYA 50 SA550

Potenza 36W
Flusso luminoso 5440lm
Assorbimento 1700mA
Power 36W
Luminous flux 5440lm
Absorption 1700mA
Ø 52cm • 4cm

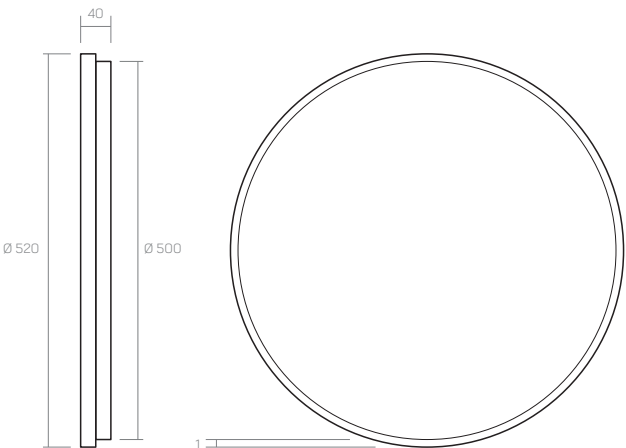

DRIVER

- ON ON-OFF
- DIM Push dimmer
- DAL Dali
- PH Phase cut dimmer



Esempio per la costruzione del codice Sample code building SA530-OT-27K-PH
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters



ORBITA MONO

APPLIQUE MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA
SINGLE EMISSION DIRECT LIGHT APPLIQUE

mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >80Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco magnetico senza viti a vista • isolamento II
230VAC power supply with integrated driver • Magnetic attachment without visible screws • II isolation


DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION



E27
g45
lampadina
inclusa
bulb
included

ORBITA 18 MONO SA318

Potenza 6W
Flusso luminoso 600lm
Power 6W
Luminous flux 600lm
Ø 20cm • 15,85cm

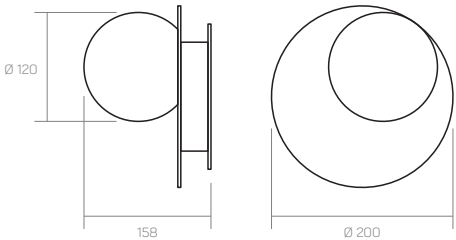

FINITURE FINISHING

GALVANIZZATI SPAZZOLATI
BRUSHED GALVANIZED

- OT** ottone
brass
- BN** bronzo
bronze
- RM** rame
copper
- RA** rame antico
antique copper
- TI** titanio
titanium
- BT** brutanio
brutanium
- CF** canna di fucile
metalgun

VERNICIATI PAINTED

- BI** bianco
white
- NE** nero
black
- CO** corten
corten
- BR** brunito
burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

- 27K** 2700K
- 30K** 3000K
- 40K** 4000K

DRIVER


- ON** ON-OFF
- APP** Remote control dimmer
- PH** Phase cut dimmer



E27
a60
lampadina
inclusa
bulb
included

ORBITA 28 MONO SA328

Potenza 12W
Flusso luminoso 1200lm
Power 12W
Luminous flux 1200lm
Ø 30cm • 22,85cm

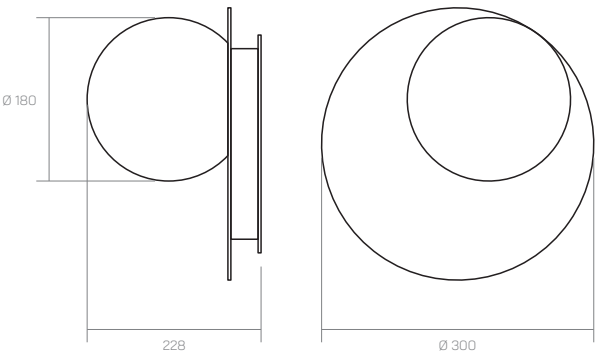



E27
lampadina
inclusa
bulb
included

Esempio per la costruzione del codice Sample code building SA318-OT-27K-PH
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters




ORBITA BI

APPLIQUE BIEMISSIONE LUCE DIRETTA E INDIRETTA • EFFETTO WALL WASHER
DUAL EMISSION DIRECT AND INDIRECT LIGHT APPLIQUE • WALL WASHER EFFECT



mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >80Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco magnetico senza viti a vista • isolamento II
230VAC power supply with integrated driver • Magnetic attachment without visible screws • II isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION




ORBITA 18 BI SA418

Potenza 7,5W+6W
Flusso luminoso 832lm+600lm
Power 7,5W+6W
Luminous flux 832lm+600lm
Ø 18cm • 15,85cm

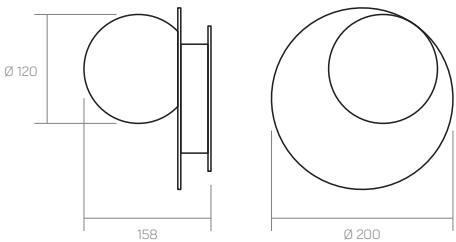


ORBITA 28 BI SA428

Potenza 13W+12W
Flusso luminoso 1443lm+1200lm
Power 13W+12W
Luminous flux 1443lm+1200lm
Ø 28cm • 22,85cm

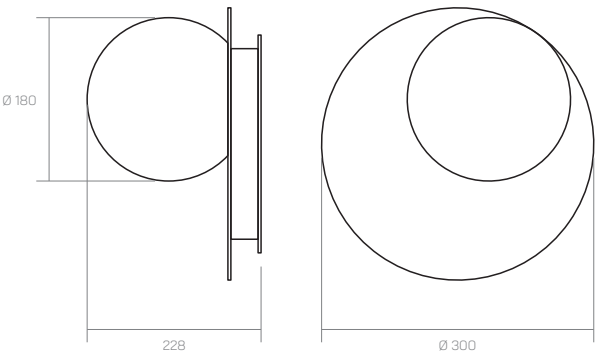

FINITURE FINISHING

GALVANIZZATI SPAZZOLATI
BRUSHED GALVANIZED

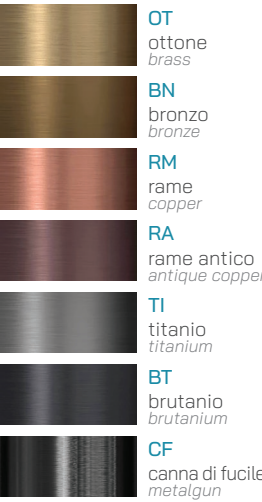

VERNICIATI PAINTED



TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF
PH Phase cut dimmer

Esempio per la costruzione del codice Sample code building SA418-OT-27K-PH
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters




ORBITA PLAFONIERA

PLAFONIERA LUCE DIRETTA E INDIRETTA • EFFETTO WALL WASHER
DIRECT AND INDIRECT CEILING LIGHT • WALL WASHER EFFECT • WALL WASHER EFFECT



mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >80Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco magnetico senza viti a vista • isolamento II
230VAC power supply with integrated driver • Magnetic attachment without visible screws • II isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

ORBITA 50 MONO **SA350**
Potenza 19W
Flusso luminoso 2300lm
Power 19W
Luminous flux 2300lm
Ø 50cm • 32,85cm



ORBITA 50 BI **SA450**
Potenza 26W+19W
Flusso luminoso 2886lm+2300lm
Power 26W+19W
Luminous flux 2886lm+2300lm
Ø 50cm • 32,85cm

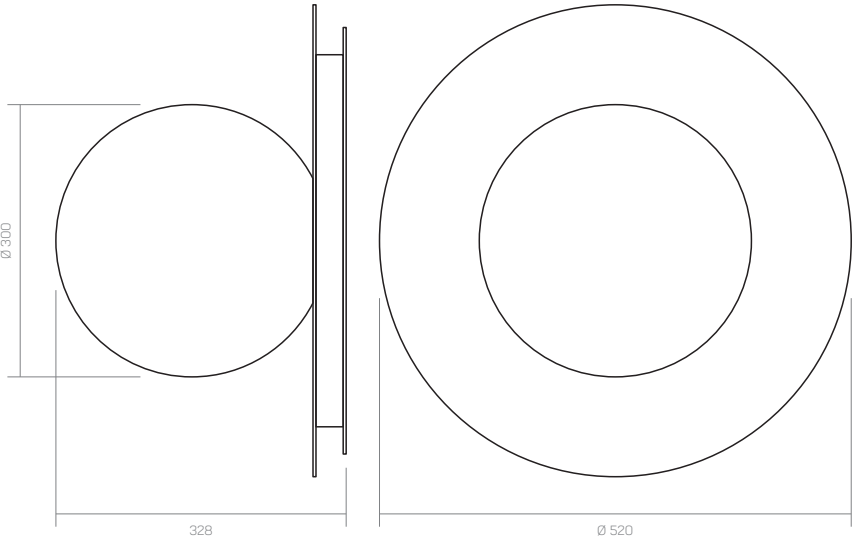

FINITURE FINISHING

GALVANIZZATI SPAZZOLATI
BRUSHED GALVANIZED

- OT** ottone
brass
- BN** bronzo
bronze
- RM** rame
copper
- RA** rame antico
antique copper
- TI** titanio
titanium
- BT** brutanio
brutanium
- CF** canna di fucile
metalgun

VERNICIATI PAINTED

- BI** bianco
white
- NE** nero
black
- CO** corten
corten
- BR** brunito
burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

- 27K** 2700K
- 30K** 3000K
- 40K** 4000K

DRIVER

- ON** ON-OFF
- APP** Remote control dimmer
- PH** Phase cut dimmer

Esempio per la costruzione del codice Sample code building **SA350-OT-27K-PH**
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters





MENSOLED MONO


MONOEMISSIONE APPLIQUE LUCE DIRETTA • LUCE ASIMMETRICA
SINGLE EMISSION DIRECT LIGHT APPLIQUE • ASYMMETRICAL LIGHT

mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento II
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • II isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION


MENSOLED 20 MONO DC102

Potenza 18W
Flusso luminoso 2823lm
Assorbimento 500mA
Power 18W
Luminous flux 2823lm
Absorption 500mA
21,5x13,5cm • 5cm

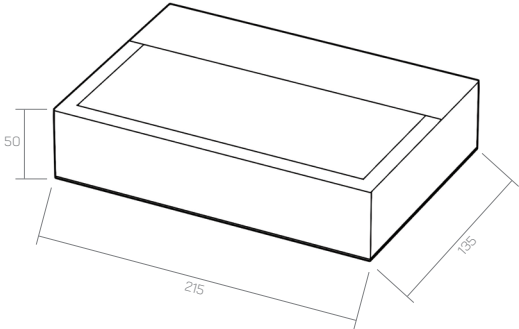


MENSOLED 30 MONO DC103

Potenza 33W
Flusso luminoso 5361lm
Assorbimento 500mA
Power 33W
Luminous flux 5361lm
Absorption 500mA
32x13,5cm • 5cm

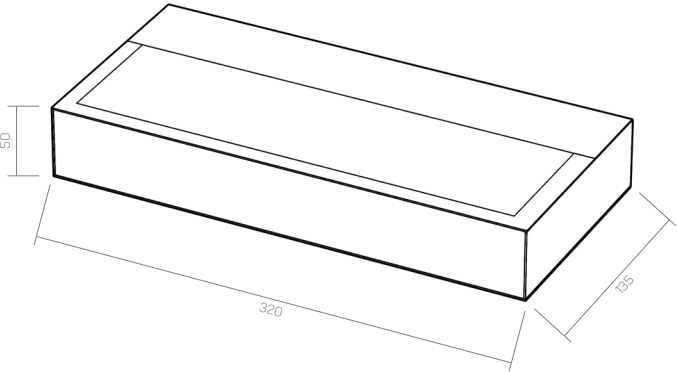

MENSOLED 40 MONO DC104

Potenza 41W
Flusso luminoso 6771lm
Assorbimento 500mA
Power 41W
Luminous flux 6771lm
Absorption 500mA
43x13,5cm • 5cm

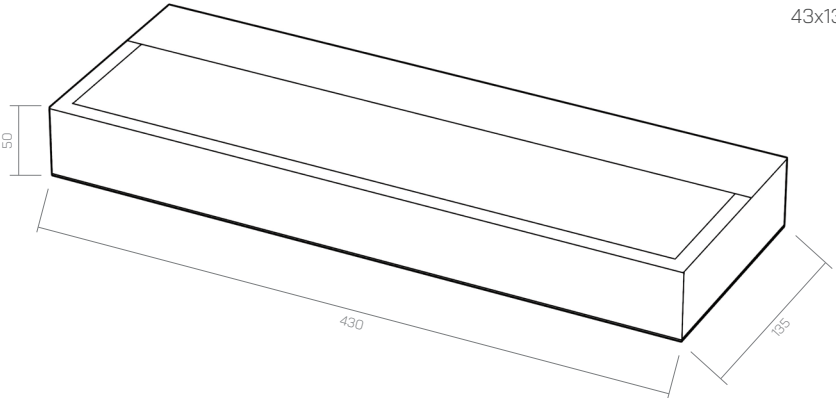

FINITURE FINISHING

GALVANIZZATI SPAZZOLATI
BRUSHED GALVANIZED

- OT ottone
brass
- BN bronzo
bronze
- RM rame
copper
- RA rame antico
antique copper
- TI titanio
titanium
- BT brutanio
brutanium
- CF canna di fucile
metalgun

VERNICIATI PAINTED


- BI bianco
white
- NE nero
black
- CO corten
corten
- BR brunito
burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

- 27K 2700K
- 30K 3000K
- 40K 4000K

DRIVER

- ON ON-OFF
- DIM Push dimmer
- DAL Dali
- PH Phase cut dimmer



Esempio per la costruzione del codice Sample code building DC102-OT-27K-ON
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters



MENSOLED BI


APPLIQUE BIEMISSIONE LUCE DIRETTA • LUCE ASIMMETRICA DUAL EMISSION DIRECT LIGHT APPLIQUE • ASYMMETRICAL LIGHT

mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco magnetico senza viti a vista • isolamento II
230VAC power supply with integrated driver • Magnetic attachment without visible screws • II isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO PRODUCT DEFINITION


MENSOLED 20 BI DC202

Potenza 24W
Flusso luminoso 4248lm
Assorbimento 500mA
Power 24W
Luminous flux 4248lm
Absorption 500mA
21,5x13,5cm • 5cm

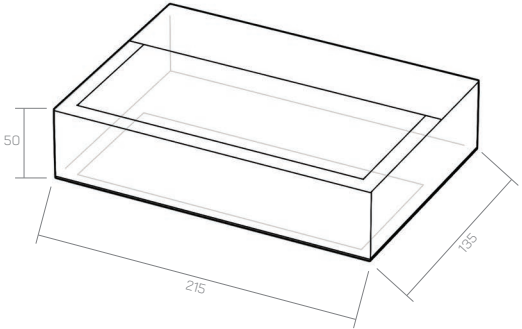


MENSOLED 30 BI DC203

Potenza 44W
Flusso luminoso 7524lm
Assorbimento 500mA
Power 44W
Luminous flux 7524lm
Absorption 500mA
32x13,5cm • 5cm

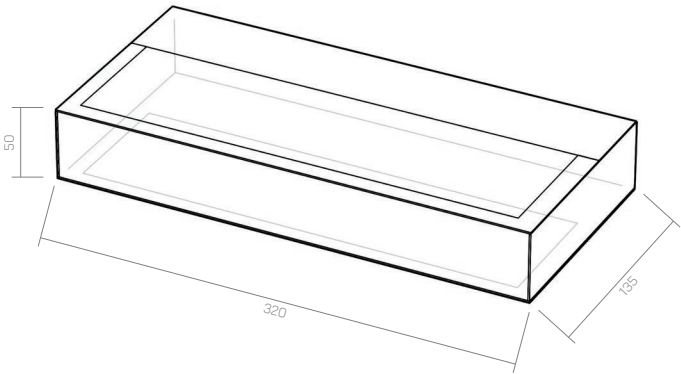

MENSOLED 40 MONO DC204

Potenza 54W
Flusso luminoso 9028lm
Assorbimento 500mA
Power 54W
Luminous flux 9028lm
Absorption 500mA
43x13,5cm • 5cm

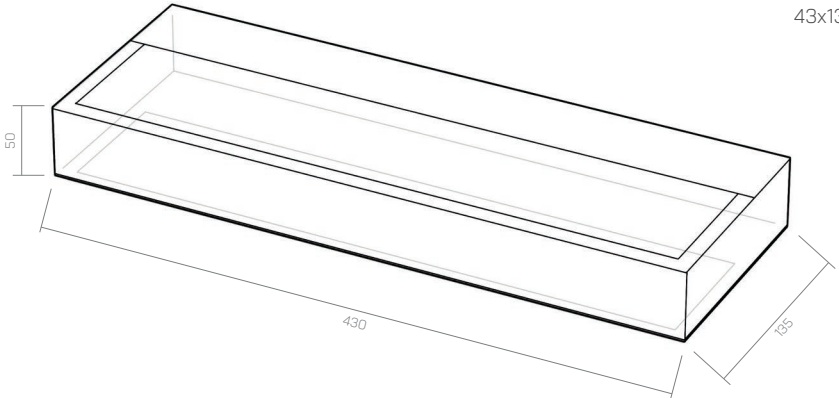

FINITURE FINISHING

GALVANIZZATI SPAZZOLATI BRUSHED GALVANIZED

	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutanio brutanium
	CF canna di fucile metalgun

VERNICIATI PAINTED


	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF
DIM Push dimmer
DAL Dali
PH Phase cut dimmer



Esempio per la costruzione del codice Sample code building **DC202-OT-27K-ON**
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters




FYLOS CEILING

PROFILO A LUCE DIRETTA • SOFFITTO
DIRECT LIGHT PROFILE • CEILING ROSE


24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION


FYLOS 6 - soffitto **FS306**
Potenza 12W
Flusso luminoso 1220lm
Power 12W
Luminous flux 1220lm
60x2,7cm • 4,4cm

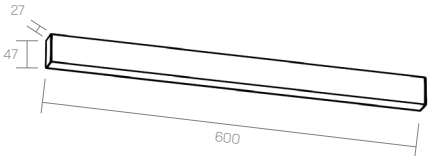


FYLOS 9 - soffitto **FS309**
Potenza 18W
Flusso luminoso 1820lm
Power 18W
Luminous flux 1820lm
90x2,7cm • 4,4cm

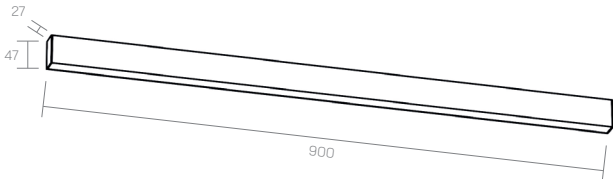

FYLOS 12 - soffitto **FS302**
Potenza 24W
Flusso luminoso 2420lm
Power 24W
Luminous flux 2420lm
120x2,7cm • 4,4cm

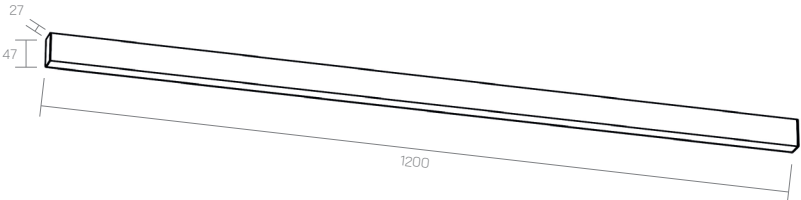

FYLOS 15 - soffitto **FS305**
Potenza 30W
Flusso luminoso 3020lm
Power 30W
Luminous flux 3020lm
150x2,7cm • 4,4cm

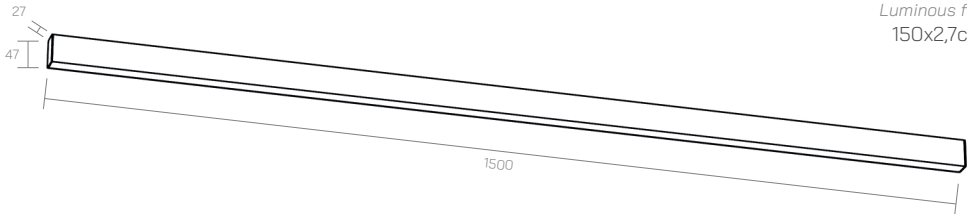

FINITURE *FINISHING*

VERNICIATI *PAINTED*

- OT** ottone
brass
- BN** bronzo
bronze
- RM** rame
copper
- RA** rame antico
antique copper
- TI** titanio
titanium
- BT** brunito
brutanium
- CF** canna di fucile
metalgun
- BI** bianco
white
- NE** nero
black
- CO** corten
corten
- BR** brunito
burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE


- 27K** 2700K
- 30K** 3000K
- 40K** 4000K

DRIVER

- ON** ON-OFF on-board drive
- DAL** Dali remote driver
- DIM** Push dimmer remote driver
- APP** Remote control dimmer remote driver

SCREEN

- OP** Opal
- MP** Microprismatic
- BK** Black opal



Esempio per la costruzione del codice *Sample code building* **FS305-OT-27K-ON-MP**
Disegni tecnici espressi in millimetri *Technical drawings expressed in millimeters*



FYLOS PENDANT

PROFILO A LUCE DIRETTA • SOSPESO
DIRECT LIGHT PROFILE • PENDANT

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

FINITURE FINISHING

VERNICIATI PAINTED

	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutano brutanium
	CF canna di fucile metalgun
	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE


27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER


ON ON-OFF on-board drive
DAL Dali remote driver
DIM Push dimmer remote driver
APP Remote control dimmer remote driver

SCREEN


OP Opal
MP Microprismatic
BK Black opal

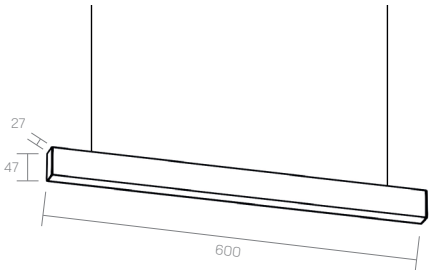


FYLOS 6 - sospeso FS316
Monoemissione • Potenza 12W • Flusso luminoso 1220lm
Single emission • Power 12W • Luminous flux 1220lm
FYLOS B6 - sospeso FS416
Biemissione • Potenza 24W • Flusso luminoso 2440lm
Double emission • Power 24W • Luminous flux 2440lm
60x2,7cm • 4,4cm

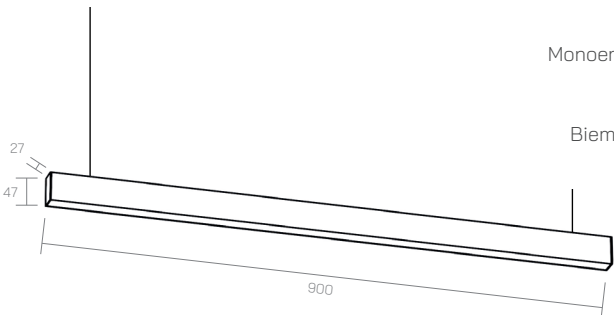

FYLOS 9 - sospeso FS319
Monoemissione • Potenza 18W • Flusso luminoso 1820lm
Single emission • Power 18W • Luminous flux 1820lm
FYLOS B9 - sospeso FS419
Biemissione • Potenza 36W • Flusso luminoso 3640lm
Double emission • Power 36W • Luminous flux 3640lm
90x2,7cm • 4,4cm

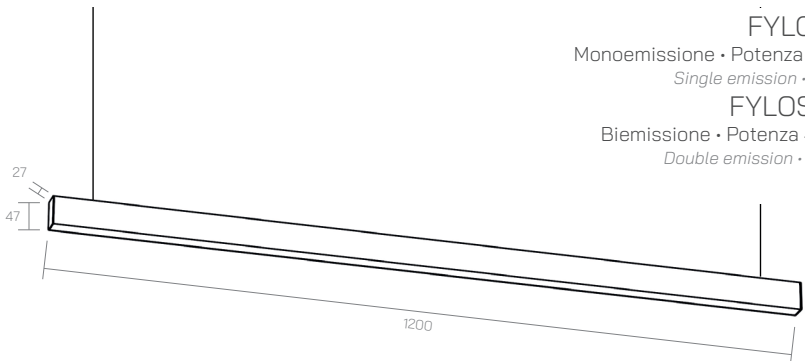


FYLOS 12 - sospeso FS312
Monoemissione • Potenza 24W • Flusso luminoso 2420lm
Single emission • Power 24W • Luminous flux 2420lm
FYLOS B12 - sospeso FS412
Biemissione • Potenza 48W • Flusso luminoso 4840lm
Double emission • Power 48W • Luminous flux 4840lm
120x2,7cm • 4,4cm

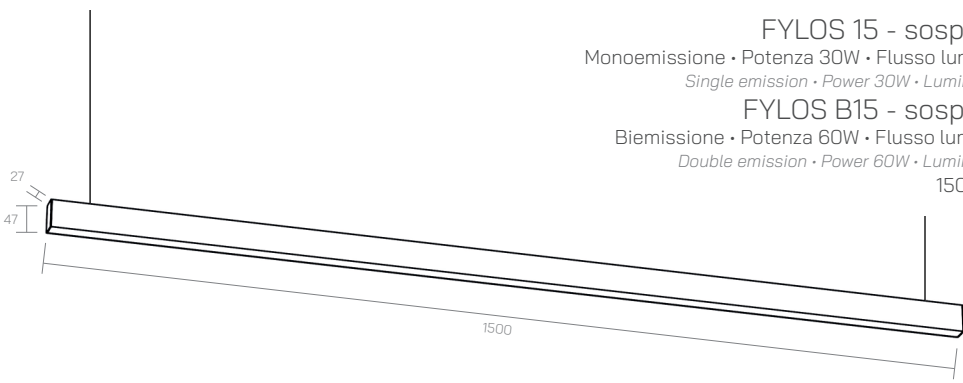

FYLOS 15 - sospeso FS315
Monoemissione • Potenza 30W • Flusso luminoso 3020lm
Single emission • Power 30W • Luminous flux 3020lm
FYLOS B15 - sospeso FS415
Biemissione • Potenza 60W • Flusso luminoso 6040lm
Double emission • Power 60W • Luminous flux 6040lm
150x2,7cm • 4,4cm

Esempio per la costruzione del codice Sample code building **FS315-OT-27K-ON-MP**
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters






FYLOS SQUARED

PROFILO A LUCE DIRETTA • SOSPESO
DIRECT LIGHT PROFILE • PENDANT

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

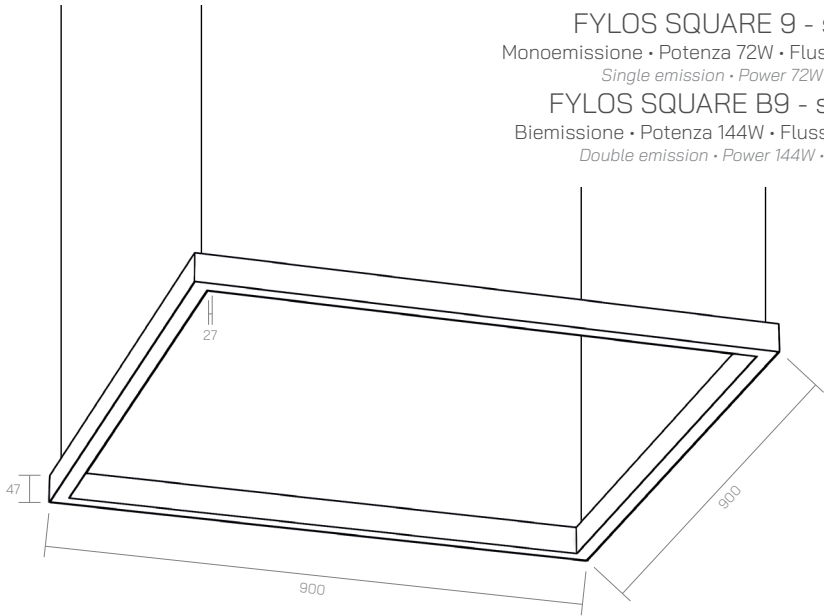

FYLOS SQUARE 9 - sospeso **FS114**
Monoemissione • Potenza 72W • Flusso luminoso 7280lm
Single emission • Power 72W • Luminous flux 7280lm
FYLOS SQUARE B9 - sospeso **FS414**
Biemissione • Potenza 144W • Flusso luminoso 14560lm
Double emission • Power 144W • Luminous flux 14560lm
90x90cm • 4,4cm

FINITURE FINISHING

VERNICIATI PAINTED

	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutano brutanium
	CF canna di fucile metalgun
	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE


27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF on-board drive
DAL Dali remote driver
DIM Push dimmer remote driver
APP Remote control dimmer remote driver


SCREEN

OP Opal
MP Microprismatic
BK Black opal

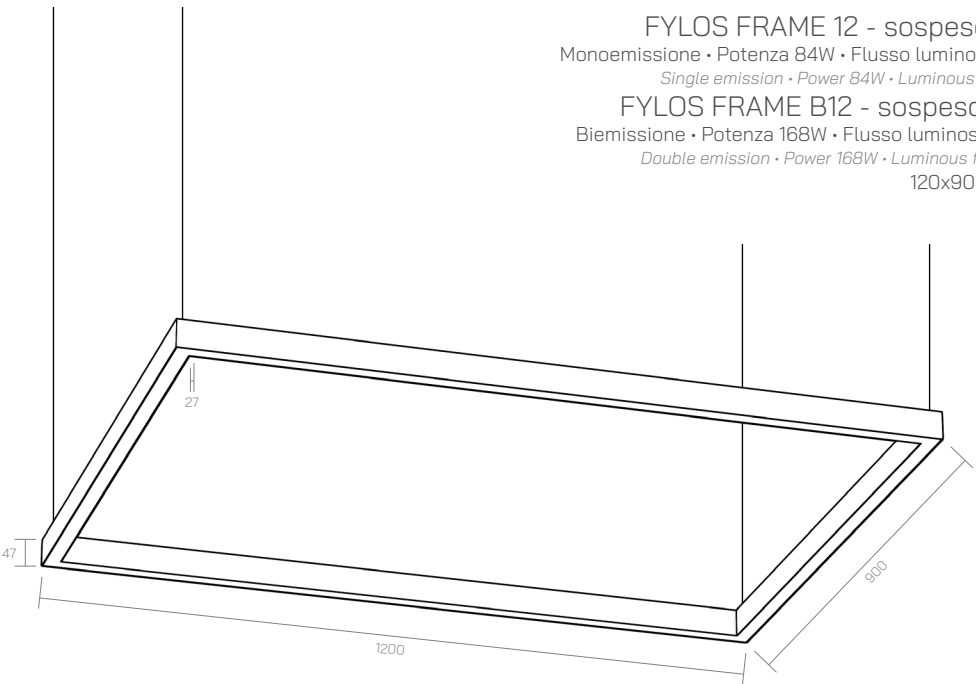

FYLOS FRAME 12 - sospeso **FS118**
Monoemissione • Potenza 84W • Flusso luminoso 8420lm
Single emission • Power 84W • Luminous flux 8420lm
FYLOS FRAME B12 - sospeso **FS418**
Biemissione • Potenza 168W • Flusso luminoso 16840lm
Double emission • Power 168W • Luminous flux 16840lm
120x90cm • 4,4cm

Esempio per la costruzione del codice Sample code building **FS118-OT-27K-ON-MP**
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters





FYLOCOB CEILING


PROFILO A LUCE DIRETTA • SOFFITTO
DIRECT LIGHT PROFILE • CEILING ROSE

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION


FYLOCOB 6 - soffitto **FS106**

Potenza 27W
Flusso luminoso 3329lm
Power 27W
Luminous flux 3329lm
60x2,7cm • 4,4cm
21 cob led: 7+7+7

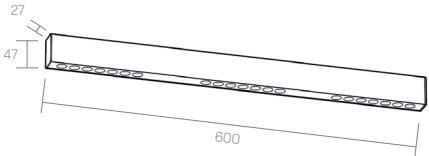


FYLOCOB 9 - soffitto **FS109**

Potenza 36W
Flusso luminoso 4439lm
Power 36W
Luminous flux 4439lm
90x2,7cm • 4,4cm
28 cob led: 7+14+7

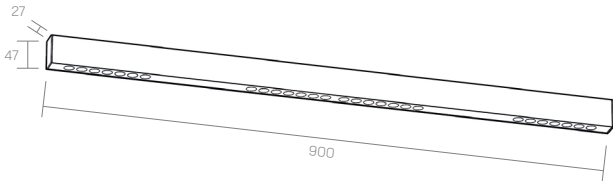


FYLOCOB 12 - soffitto **FS102**

Potenza 54W
Flusso luminoso 6658lm
Power 54W
Luminous flux 6658lm
120x2,7cm • 4,4cm
42 cob led: 14+14+14

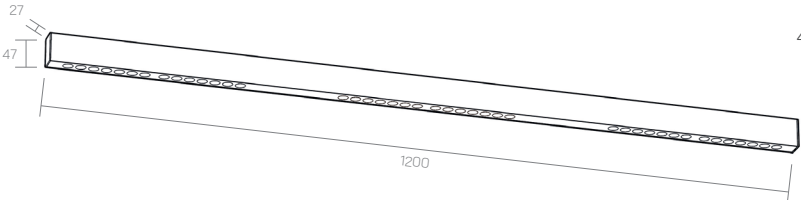

FYLOCOB 15 - soffitto **FS105**

Potenza 63W
Flusso luminoso 7768lm
Power 63W
Luminous flux 7768lm
150x2,7cm • 4,4cm
49 cob led: 14+21+14

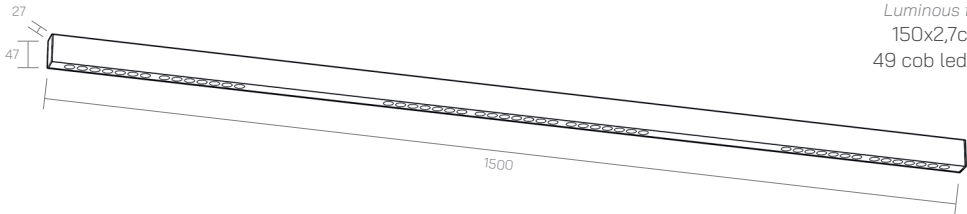

FINITURE *FINISHING*

VERNICIATI *PAINTED*


	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutanio brutanium
	CF canna di fucile metalgun
	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF on-board drive
DAL Dali remote driver
DIM Push dimmer remote driver
APP Remote control dimmer remote driver



Esempio per la costruzione del codice *Sample code building* **FS109-CO-30K-ON**
Disegni tecnici espressi in millimetri *Technical drawings expressed in millimeters*



FYLOCOB PENDANT

PROFILO A LUCE DIRETTA • SOSPESO
DIRECT LIGHT PROFILE • PENDANT

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

FYLOCOB 6 - sospeso FS116
Monoemissione • Potenza 27W • Flusso luminoso 3329lm
Single emission • Power 27W • Luminous flux 3329lm
21 cob led: 7+7+7
60x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB B6 - sospeso FS216
Biemissione • Potenza 39W • Flusso luminoso 3329+1212lm
Double emission • Power 39W • Luminous flux 3329+1212lm
Strip led • 21 cob led: 7+7+7
60x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB 9 - sospeso FS119
Monoemissione • Potenza 36W • Flusso luminoso 4439lm
Single emission • Power 36W • Luminous flux 4439lm
28 cob led: 7+14+7
90x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB B9 - sospeso FS219
Biemissione • Potenza 54W • Flusso luminoso 4439+1796lm
Double emission • Power 54W • Luminous flux 4439+1796lm
Strip led • 28 cob led: 7+14+7
90x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB 12 - sospeso FS112
Monoemissione • Potenza 54W • Flusso luminoso 6658lm
Single emission • Power 54W • Luminous flux 6658lm
42 cob led: 14+14+14
120x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB B12 - sospeso FS212
Biemissione • Potenza 78W • Flusso luminoso 6658+2424lm
Double emission • Power 78W • Luminous flux 6658+2424lm
Strip led • 42 cob led: 14+14+14
120x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB 15 - sospeso FS115
Monoemissione • Potenza 63W • Flusso luminoso 7768lm
Single emission • Power 63W • Luminous flux 7768lm
49 cob led: 14+21+14
150x2,7cm • 4,4cm

FYLOCOB B15 - sospeso FS215
Biemissione • Potenza 90W • Flusso luminoso 7768+2986lm
Double emission • Power 90W • Luminous flux 7768+2986lm
Strip led • 49 cob led: 14+21+14
150x2,7cm • 4,4cm

FINITURE FINISHING

VERNICIATI PAINTED


	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutanio brutanium
	CF canna di fucile metalgun
	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF on-board drive
DAL Dali remote driver
DIM Push dimmer remote driver
APP Remote control dimmer remote driver



Esempio per la costruzione del codice Sample code building **FS215-CO-40K-DIM**
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters



FYLOCOB SQUARED

PROFILO A LUCE DIRETTA • SOSPESO
DIRECT LIGHT PROFILE • PENDANT

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

FINITURE *FINISHING*

VERNICIATI *PAINTED*



	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutanio brutanium
	CF canna di fucile metalgun
	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K


DRIVER

ON ON-OFF on-board driver
DAL Dali remote driver
DIM Push dimmer remote driver
APP Remote control dimmer remote driver




FYLOCOB SQUARE B9 - sospeso **FS214**

Biemissione • Potenza 144W • Flusso luminoso 17756lm
Double emission • Power 144W • Luminous flux 21232+7184lm
Strip led • 112 cob led: 7+14+7 / 7+14+7 / 7+14+7 / 7+14+7
90x90cm • 4,4cm

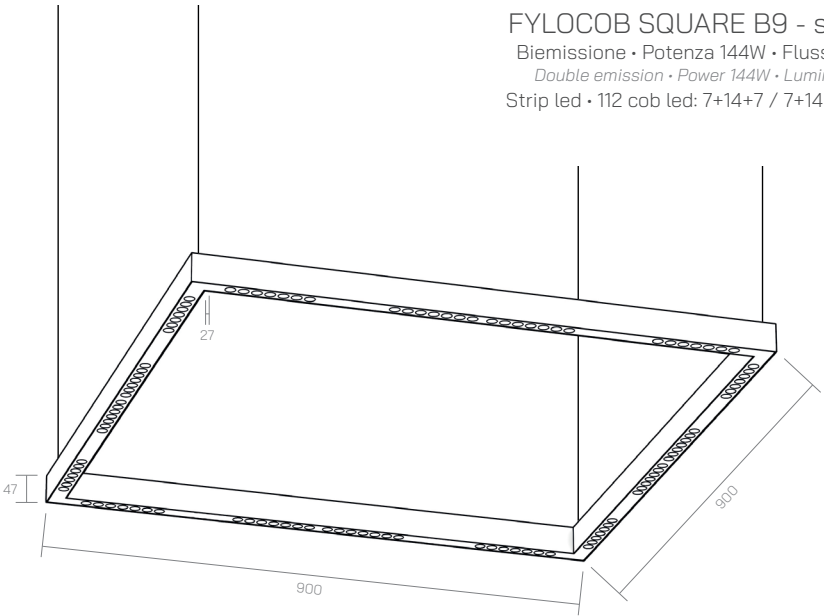

FYLOCOB FRAME B12 - sospeso **FS218**

Biemissione • Potenza 180W • Flusso luminoso 22194lm
Double emission • Power 180W • Luminous flux 22194lm
Strip led • 140 cob led: 14+14+14 / 7+14+7 / 14+14+14 / 7+14+7
120x90cm • 4,4cm

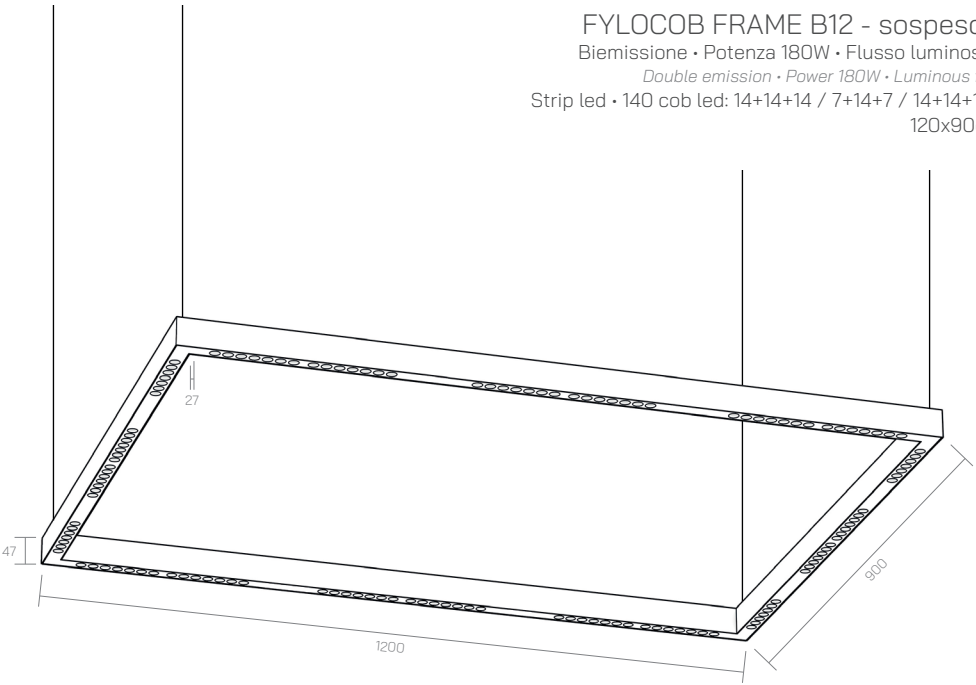

Esempio per la costruzione del codice *Sample code building* **FS214-BT-30K-DAL**
Disegni tecnici espressi in millimetri *Technical drawings expressed in millimeters*



FYLOCOB WALL

PROFILO A LUCE DIRETTA • PARETE
DIRECT LIGHT PROFILE • WALL

24V • mac adam 3 SDCM • L80B20 50.000h • IP20 • CRI >90Ra • TA30°C
Alimentazione 230VAC con driver integrato • Attacco a viti • isolamento III
230VAC power supply with integrated driver • Screw attachment • III isolation

DEFINIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DEFINITION

FINITURE FINISHING

VERNICIATI PAINTED


	OT ottone brass
	BN bronzo bronze
	RM rame copper
	RA rame antico antique copper
	TI titanio titanium
	BT brutano brutanium
	CF canna di fucile metalgun
	BI bianco white
	NE nero black
	CO corten corten
	BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE
LIGHT TEMPERATURE

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

DRIVER

ON ON-OFF on-board drive
DAL Dali remote driver
DIM Push dimmer remote driver
APP Remote control dimmer remote driver



FYLOCOB 6 - parete FS126
Monoemissione • Potenza 27W • Flusso luminoso 3329lm
Single emission • Power 27W • Luminous flux 3329lm
28 cob led: 7+14+7

FYLOCOB B6 - parete FS226
Biemissione • Potenza 39W • Flusso luminoso 3329+1212lm
Double emission • Power 39W • Luminous flux 3329+1212lm
Strip led • 28 cob led: 7+14+7

60x8,8cm • 4,4cm

FYLOCOB 9 - parete FS129
Monoemissione • Potenza 36W • Flusso luminoso 4439lm
Single emission • Power 36W • Luminous flux 4439lm
35 cob led: 7+21+7

FYLOCOB B9 - parete FS229
Biemissione • Potenza 54W • Flusso luminoso 4439+1796lm
Double emission • Power 54W • Luminous flux 4439+1796lm
Strip led • 35 cob led: 7+21+7

90x8,8cm • 4,4cm

FYLOCOB 12 - parete FS122
Monoemissione • Potenza 54W • Flusso luminoso 6658lm
Single emission • Power 54W • Luminous flux 6658lm
35 cob led: 7+21+7

FYLOCOB B12 - parete FS222
Biemissione • Potenza 78W • Flusso luminoso 6658+2424lm
Double emission • Power 78W • Luminous flux 6658+2424lm
Strip led • 49 cob led: 14+21+14

120x8,8cm • 4,4cm

FYLOCOB 15 - parete FS125
Monoemissione • Potenza 63W • Flusso luminoso 7768lm
Single emission • Power 63W • Luminous flux 7768lm
35 cob led: 7+21+7

FYLOCOB B15 - parete FS225
Biemissione • Potenza 90W • Flusso luminoso 7768+2986lm
Double emission • Power 90W • Luminous flux 7768+2986lm
Strip led • 63 cob led: 21+21+21

150x8,8cm • 4,4cm

Esempio per la costruzione del codice Sample code building **FS229-BR-27K-ON**
Disegni tecnici espressi in millimetri Technical drawings expressed in millimeters

credits:

Daniele Campadelli
Studio Cup

Amarcords S.r.l.

Sede Legale: Via Piero Della Francesca, 35 - 20154 Milano

Logistica e Uffici: Via Giovanni Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel.: +39 02 97132845

amarcords@amarcords.com

VAT: IT09021550968 - REA: MI-2063 204 - SDI: SUBM70N